


P8lite 初期設定手順

APN（アクセスポイントネットワーク）作成

APN設定をすることで3G回線やLTE回線を利用することが出来ます。

docomo網を使用しているので、日本全国様々な場所でスマートフォンを快適に利用できます。

設定していない場合は基本的な通信サービスが受けられなくなりますので、必須設定となっています。

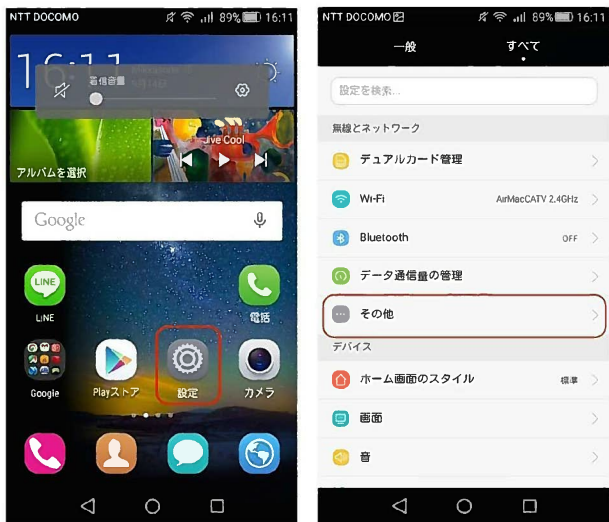

① ホーム画面から「設定」をタップ。

② 「その他」をタップ。

※画面上の「一般」が選択されている場合は「すべて」をタップし、選択。



③ 「モバイルネットワーク」をタップ。

④ 「アクセスポイント名」をタップ。

⑤ 「メニュー」をタップ。

⑥ 「新しいAPN」をタップ。

P8lite 初期設定手順




⑦ 「名前」をタップして「ケーブルスマホ」と入力。

※どんな名前でも構いません。

入力し終わったら「OK」をタップ。

⑧ 「APN」をタップして「vmobile.jp」と入力。

入力し終わったら「OK」をタップ。

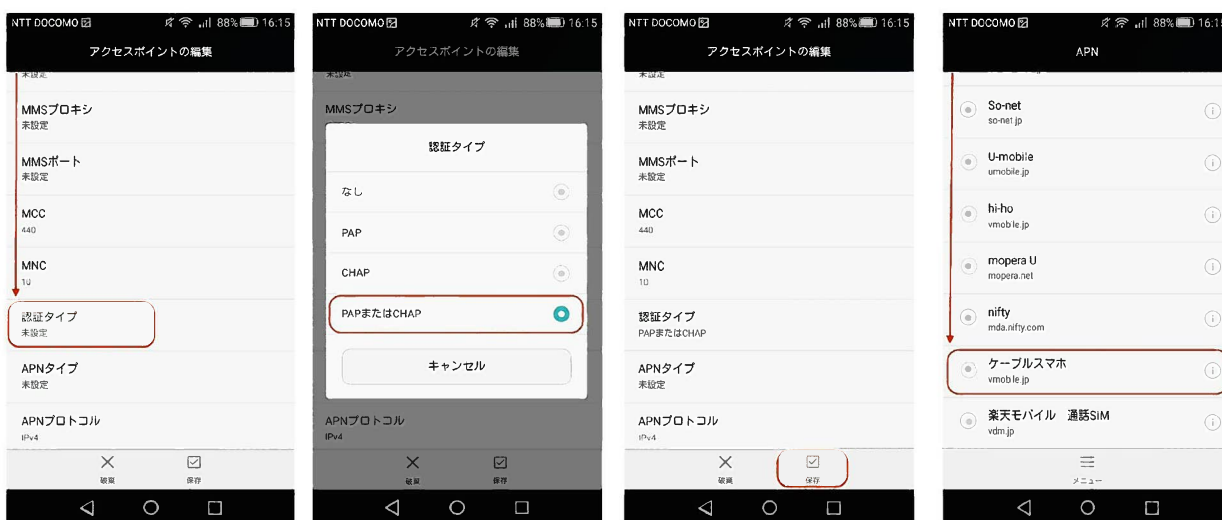

⑩ 「認証タイプ」まで画面をスクロールして、タップ。

「PAPまたはCHAP」を選択してください。

⑪ 「保存」をタップ。

画面をスクロールして、今作成したAPN名「ケーブルスマホ（仮）」をタップ。

以上で、APN の設定は完了です。

「ホームボタン」をタップしてください。

P8lite 初期設定手順

googleアカウント登録

ここではgoogleアカウントの取得方法の説明をします。googleアカウントの登録は無料です。
ただgoogleアカウントを取得することで、Androidスマートフォンを快適に利用することが出来ます。
またメールアドレスももらえるので、便利なメール機能を使用することができます。

既にgoogleアカウントをお持ちの場合

googleのメールアドレスとパスワードを入力して、ログインしてください。

スマートフォンの初期画面からgoogleアカウントを取得する方法

- ①スマートフォンを最初に起動すると、googleアカウントのログイン画面が表示されます。
そこで「または新しいアカウントを作成」をタップします。

名： _____ 姓： _____

- ②Wifiの設定画面が表示されます（スキップ可能）

- ③画面に従って「同意」などを実施。

- ④希望のgoogleアカウント名を指定します。

既に誰かが使用している名前は使用不可（6～30文字、半角英数字）

ユーザー名： _____@gmail.com

- ⑤パスワードを設定します。（8文字以上、半角英数字）

パスワード： _____


- ⑥お支払情報の設定

【後で】を選択してください

- ⑦これで設定完了です。

後からgoogleアカウントを取得する場合

- ①「設定」画面の「アカウント」→「アカウントの追加」→「Google」の順にタップ

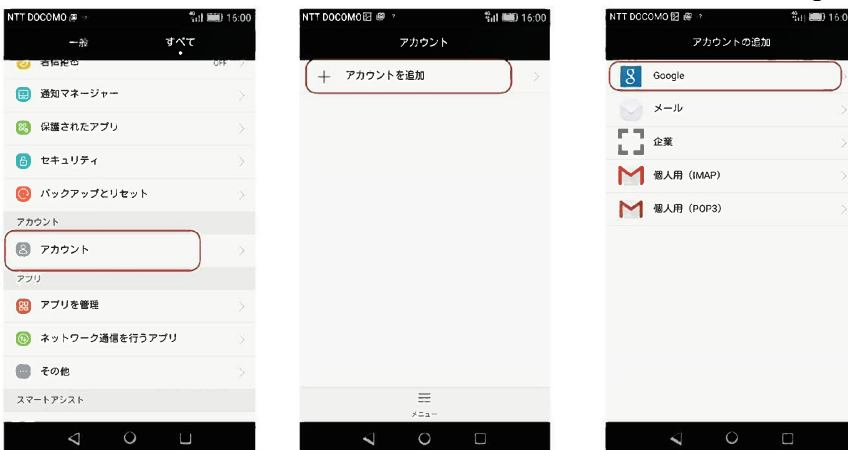

- ② 後の手順は上の【スマートフォンの初期画面からgoogleアカウントを取得する方法】と同様です。

P8lite 初期設定手順


Wifi（無線インターネット）設定

ここではWifiの設定方法の説明をします。

Wifi設定には【SSID】【セキュリティコード（暗号キー）】が必要となります。

これはご家庭に設置の無線ルータによって異なりますが、基本的にはシールに記載されています。

Wifiの設定をすることで、ケーブルスマホの基本通信容量（3GB）を気にすることなく、インターネットや動画サービスをお楽しみ頂けます。

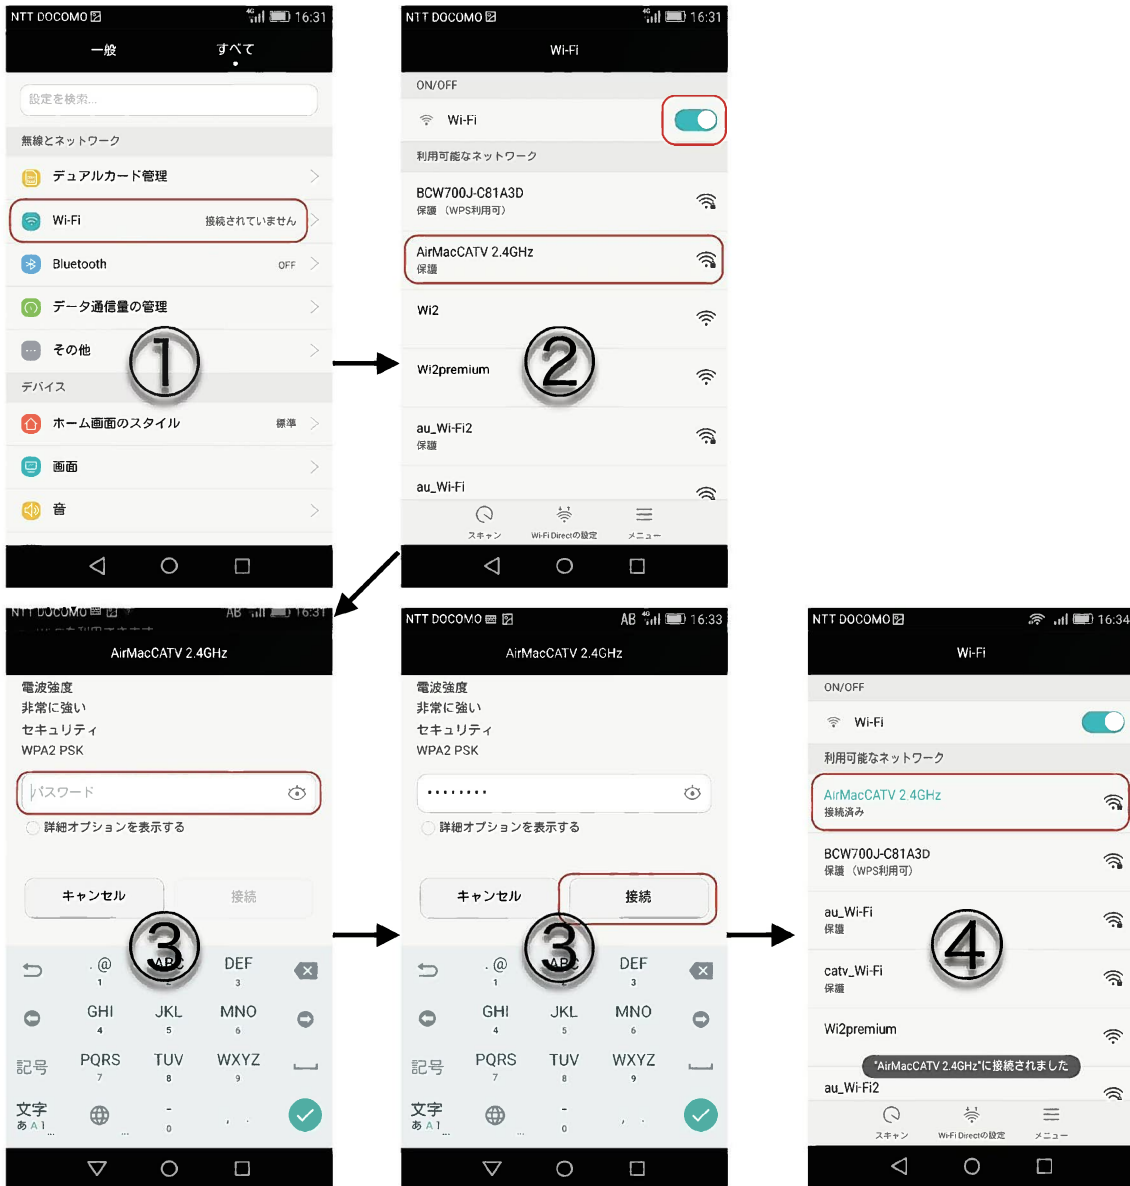

- ① 「設定」から「Wi-fi」をタップ。
- ② Wi-fiスイッチをONにし、Wi-fiリストからご利用の「SSID」をタップ。
- ③ 「セキュリティキー（暗号キー）」を入力し、「接続」をタップ。
- ④ 接続完了となります。

P8lite 初期設定手順

ホームアプリの設定

ホームアプリとは、スマートフォンの販売会社によって違うホーム画面を、能越ケーブル専用のホーム画面にするためのアプリの事です。

必要最低限と思われるアプリのショートカットが作成済みですので、非常に簡単な操作で利用可能です。

ホームアプリをダウンロードする場合



- ① ホーム画面から「Playストア」をタップ。
- ② Google play画面の検索バーをタップ。
- ③ 検索バーに「ケーブルスマホ」と入力し、右下の検索ボタンをタップ。



- ④ 「もっと見る」をタップして
- ⑤ 下側にスクロールして、「CableGate スマホ・ホーム」をタップ。
- ⑥ 「インストール」をタップ。

P8lite 初期設定手順



⑦ 「同意する」をタップして、インストールが完了したら「開く」をタップ。



⑧ 「富山県」「能越ケーブルネット」を選び「選択した地域/局で決定」をタップ。

⑨ 設定完了後、再度「Playストア」の検索バーから「格安通話ダイヤラー」を検索。




⑩ 「インストール」「同意する」「開く」の順にタップ。


P8lite 初期設定手順



- ⑪ 右上の設定をタップし、「ケーブルテレビ局専用設定」をタップ。
- ⑫ Prefix設定画面で「I-0037691」をタップして「OK」。

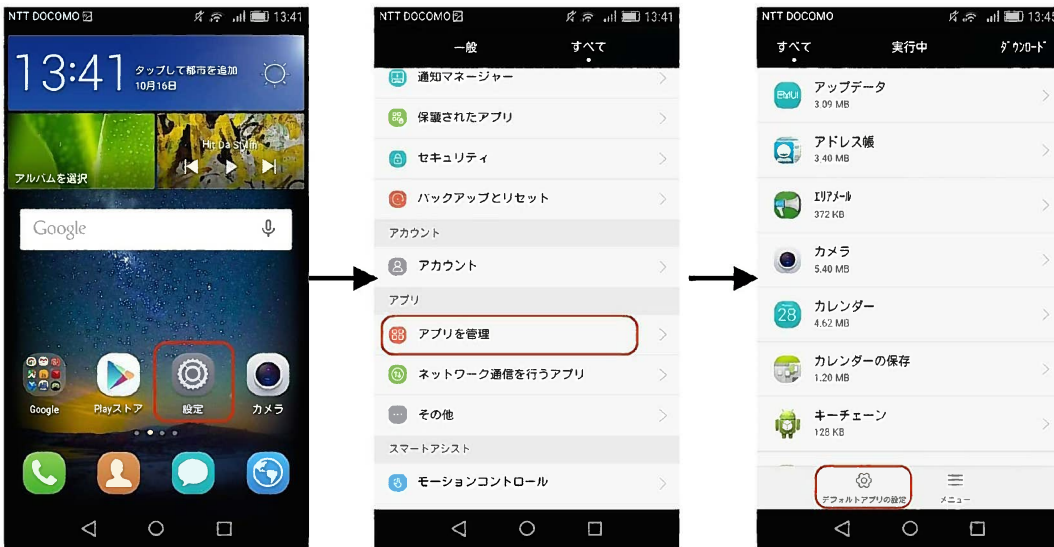

- ⑬ ホーム画面に戻り、「設定」、「アプリを管理」、「デフォルトアプリの設定」の順にタップします。

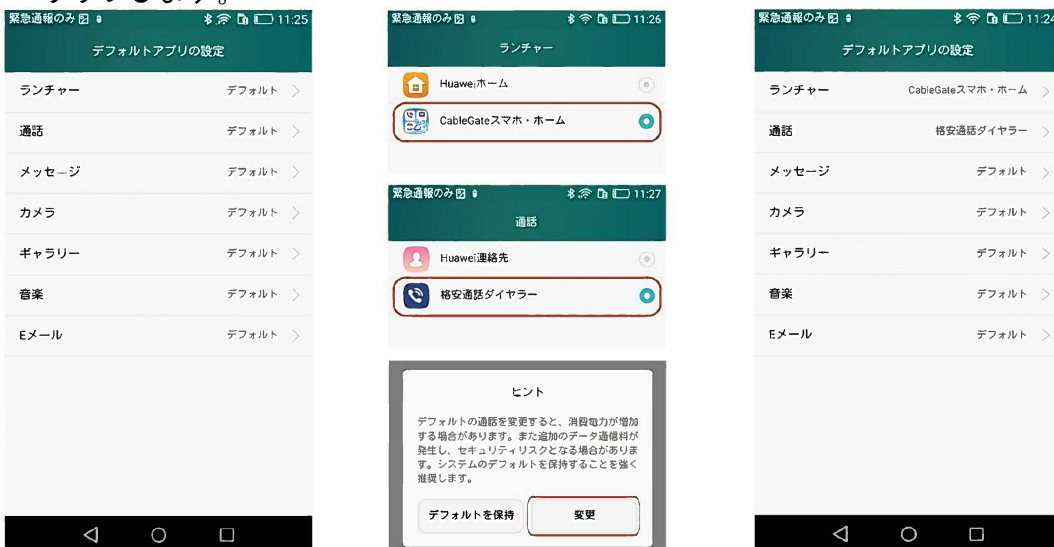

- ⑭ 「ランチャー」と「通話」を上記のように設定して完了です。

P8lite 初期設定手順

割引通話ダイヤラーの利用方法

割引通話ダイヤラーとは、通話料「20円/30秒」を「10円/30秒」にすることができるアプリです。これによって通話料を半額程度に抑えることが可能となります。

但し、このアプリで緊急電話を利用することが出来ませんので、ご注意ください。



① 電話ボタンをタップ。



② 連絡帳のリストから電話したい人をタップして「格安」ボタン（赤色）をタップ。



③ 「はい」をタップすると、発信まで若干時間がかかりますが、格安通話となります。

※格安通話する上で、プレフィックス番号という番号が表示されていますが、発信相手には通常の電話番号が見えていますので問題ありません。



P8lite 初期設定手順

連絡帳の移行・登録方法

旧携帯電話からP8liteへの連絡帳の移行

一般的には、現在お使いの携帯電話が、vCard(.vcf)形式と言われるファイル形式でエクスポートできる機能があれば、microSDを利用して、スマートフォンへデータの移行が可能です。但し、相性等によりうまくいかない場合は、面倒でも手入力が必要になります。

●移行方法代表例

Android → Android

- ・ Google アカウント (Gmail 連絡先) による同期で移行
- ・ 転送元の Android 端末で MicroSD カードへバックアップ。その後、MicroSD カードを転送先の Android 端末に挿入し、インポートして移行
- ・ Bluetooth を使って転送 (転送元と転送先の端末の Bluetooth を ON にし、ペアリングして移行)

iPhone → Android

- ・ iCloud もしくは iTunes から vCard 形式への書き出し後、Google アカウント (Gmail 連絡先) による同期で移行
- ・ Bluetooth を使って転送 (転送元と転送先の端末の Bluetooth を ON にし、ペアリングして移行)

フィーチャーフォン (ガラケー) → Android

- ・ フィーチャーフォンで MicroSD カードへ電話帳データを vCard 形式で書き出し後、MicroSD カードを Android 端末に挿入し、インポートして移行
- ・ Google アカウント (Gmail 連絡先) による同期で移行

連絡帳へ新規登録



- ① 左上の「電話」をタップ。
- ② 右上の「新規登録」をタップ。
- ③ どこへ登録するか表示されますが、「本体」はスマホ本体へ登録します。
Googleを選択すると、インターネット上でバックアップが可能な登録となります。
- ④ 名前や電話番号、メールアドレスを入力し、右上のチェックをタップして登録完了となります。

P8lite 初期設定手順

短縮の登録方法

ホームアプリを利用することで、タップ2回で電話発信可能な短縮登録が行えます。



- ① 左下の「①未設定」をタップ。
- ② 連絡帳をタップして、リストから登録したい人をタップ。




- ③ 問題なければ「決定」をタップして、「はい」をタップ。
- ④ これで登録は完了なので、左下の短縮をタップして「格安通話」をタップすると、ダイヤルします。

P8lite 初期設定手順


ショートカットの編集方法

スマートフォンには、基本的な機能をショートカットでON・OFFする機能があります。

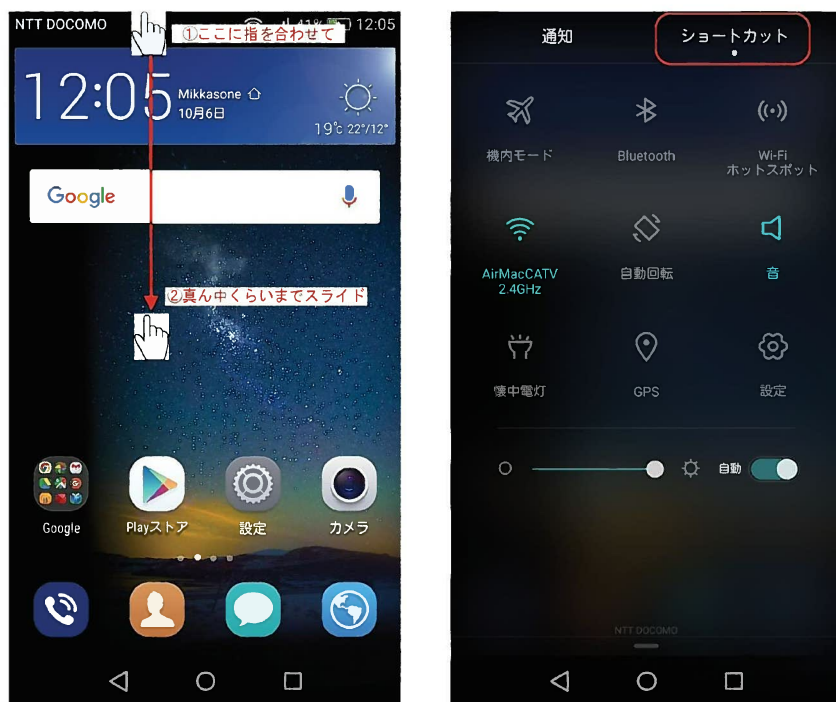

- ① 画面の上端に指を合わせて、真ん中くらいまで下方向へスライド
- ② 通知機能・ショートカットが利用できます。

右上の「ショートカット」をタップすると、ショートカットのリストが表示されます

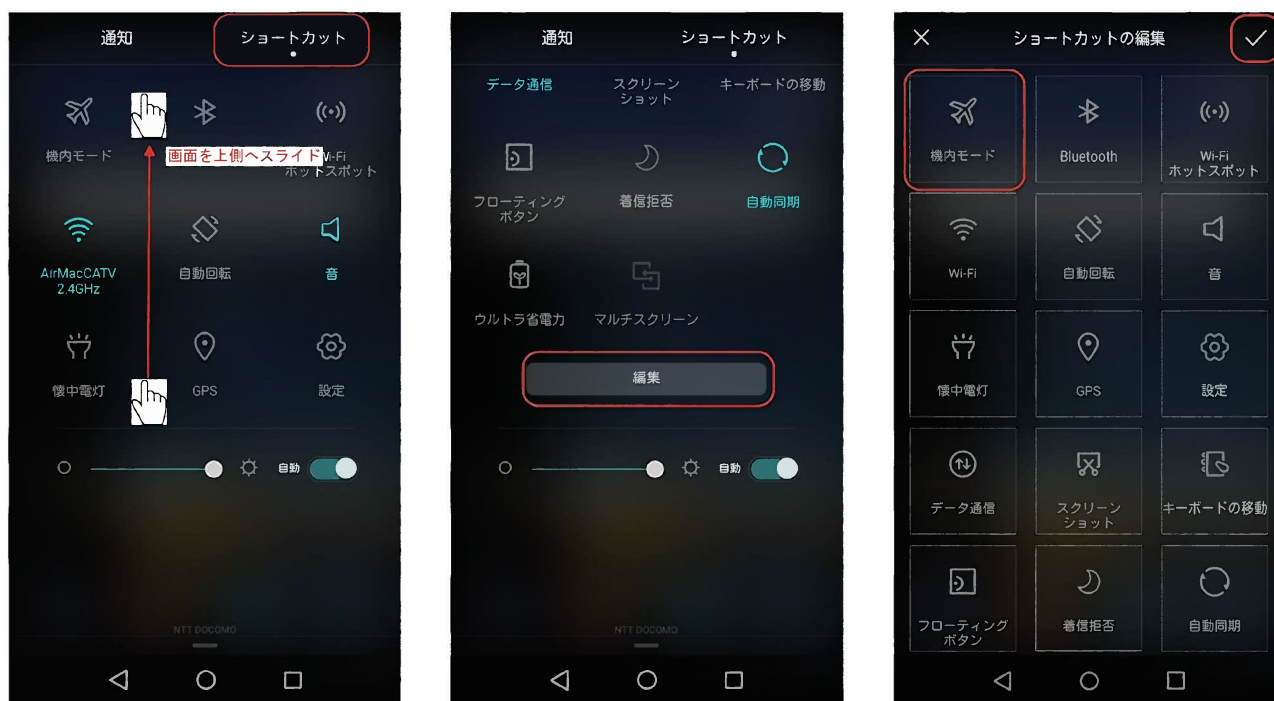

- ③ ショートカット画面を上側にスライドして「編集」をタップ。
- ④ 「ショートカット編集」画面になるので、どれか一つを押しっぱなしにして位置を変えます。
最後に右上の「レ」をタップして編集終了となります。

P8lite 初期設定手順

電話オプションサービス

No	サービス名称	内容	申込	有料/無料
1	割り込み電話着信サービス (キャッチホン)	通話中にかかってきた別の電話を信号音(通話中着信音)でお知らせします。お話し中の通話を保留にしたまま、あとからかかってきた電話を受けられます。	必要	200円/月
2	留守番電話サービス	※iPhone版名称は、ビジュアルボイスメール	必要	300円/月
3	転送電話サービス	かかってきた電話をあらかじめ登録した他の携帯電話やオフィス、ご家庭の電話などに転送できる	不要	無料
4	国際電話	海外へかける・送る(国際電話・メッセージサービス)	不要	通信量のみ
5	国際ローミングサービス： WORLD WING	海外でつかう(国際ローミングサービス:WORLD WING)	不要	通信量のみ
6	発信者番号非通知	電話番号の先頭に「184」を付加することにより、発信者番号を非通知にすることができるサービス。	不要	無料
7	着信通知サービス	電源OFFや圏外時、通話中に着信できなかった場合にショートメッセージサービス(SMS)で着信をお知らせするサービス	不要	無料
8	発信者番号通知サービス	電話をおかけになった時、お客様がご契約された携帯電話の電話番号(発信者番号)を相手にお知らせすることができます。	不要	無料
9	番号通知お願いサービス	電話番号を通知しないでかけてきた相手の方には、番号通知を依頼するガイダンスを流したあと、自動的に通話を終了するよう設定できる	不要	無料
10	迷惑電話ストップサービス	繰り返しかかってくる迷惑電話やいたずら電話を拒否できるサービス	不要	無料
11	テザリング	外出先でもスマートフォンをアクセスポイント(親機)として、パソコンやゲーム機器などさまざまな外部機器(子機)をネットにつないで楽しめます。	不要	無料
12	ショートメッセージサービス(SMS)	電話番号へ文字メッセージを送受信できるサービスです。	不要	無料 (送信料は有料)

各種サービス、その他詳細につきましては右記 URL をご参照下さい。 <https://www.ijmio.jp/hdd/miofone/voiceopt.jsp>